




Braun & Toth

ABSAUGTECHNIK

Kompaktfilterhaus Power Air 6-6 Außenaufstellung

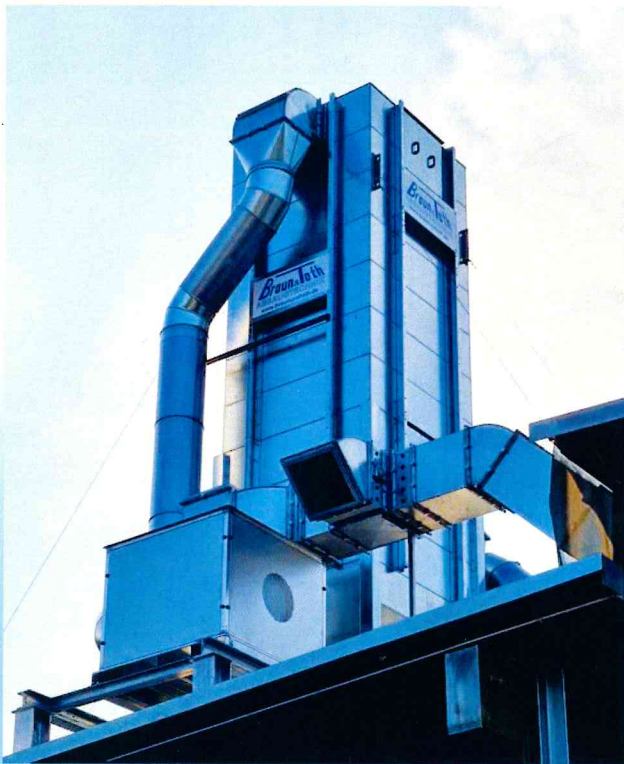

Leistungsfähige Filteranlagen zur Außenaufstellung für Luftmengen bis zu 11.800 m³/h, Ventilatorleistung 11 – 18,5 kW. Entsorgung des Sammelgutes mit Spänetonnen, Zellenradschleuse und unterfahrbaren Klappbodenbehältern, Transportleitung, Austragschnecke, Brikktpressen, etc.


Braun & Toth Absaugtechnik GmbH
Im Bruch 18
63897 Miltenberg

Telefon: 09371-97320
Telefax: 09371- 69934
Email: info@braunundtoth.de



Kompaktfilterhaus Power Air 6-6 mit Entsorgung über Schleuse

Kompakte Filtergeräte mit Ventilator zur Aufstellung **IM FREIEN**. Im Standard mit Trockenlösch-einrichtung, Ventilator reingasseitig in Schallschutzgehäuse, motorische Powertakt-Abreinigung, BIA-geprüfte Filter für Staubklasse M, Reststaubgehalt $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ sicher eingehalten, automatische Anlaufsteuerung über pot.-freien Kontakt oder Wandler-spule, Revisionstüren, Ex-Klappe, freistehender Ventilator in Schallschutzumhausung, Unterfahrhöhe unter Schleuse: 1.400 mm

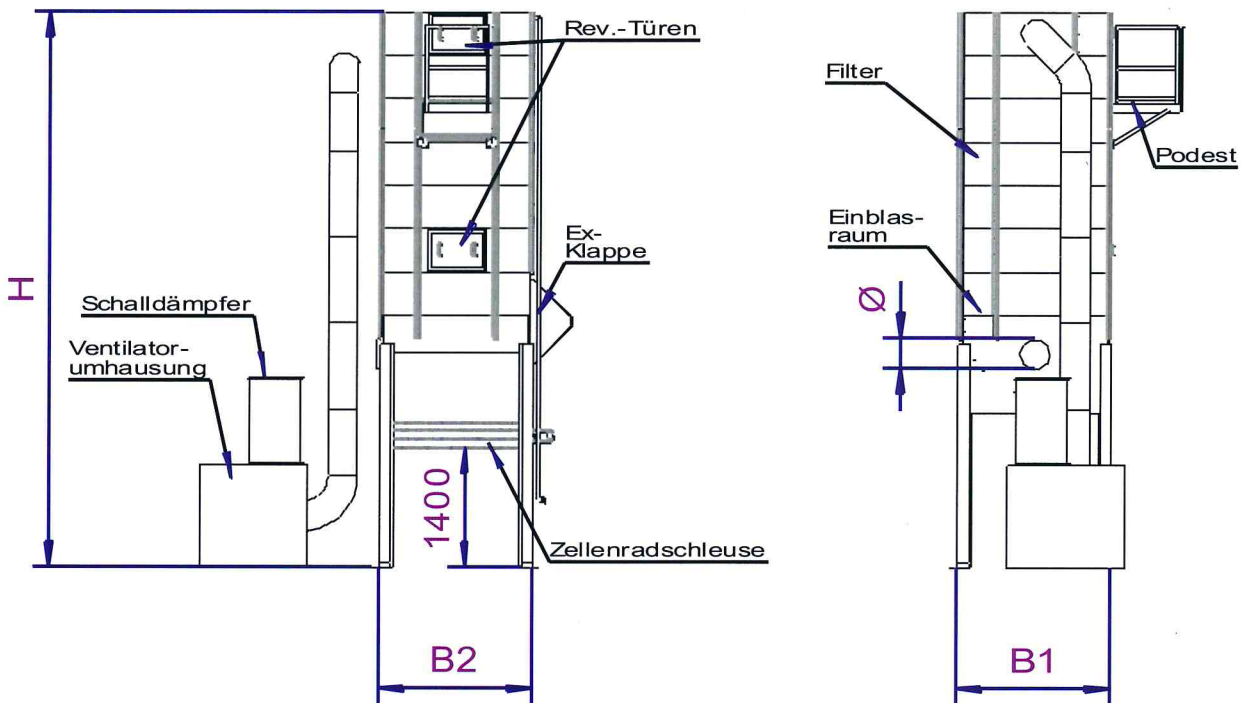

| | Power Air 6-6 350 mit Schleuse | Power Air 6-6 400 mit Schleuse | Power Air 6-6 450 mit Schleuse |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Art. Nr. | 0960351 | 0960401 | 0960451 |
| Motorleistung | 11 kW | 15 kW | 18,5 kW |
| Nenn-Volumenstrom | 8.300 m ³ /h | 10.500 m ³ /h | 11.800 m ³ /h |
| Unterdruck am Stutzen | 3.180 Pa | 2.850 Pa | 2.950 Pa |
| Filterfläche | 57 m ² | 70 m ² | 83 m ² |
| Absaugstutzen | Ø 350 mm | Ø 400 mm | Ø 450 mm |
| Schleusenantrieb | 0,55 kW | 0,55 kW | 0,55 kW |
| Abmessungen B1 x B2 x H | 1.820 x 1.820 x 6.485 mm | 1.820 x 1.820 x 6.990 mm | 1.820 x 1.820 x 7.495 mm |
| Gewicht | 1.550 kg | 1.630 kg | 1.730 kg |

Technische Änderungen vorbehalten