



Braun & Toth
ABSAUGTECHNIK

Unterdruck-Filterhaus 9/9



Braun & Toth Unterdruck-Filterhäuser mit obenliegenden Ventilatoren


- Ventilator reingasseitig in Wetterschutzverkleidung montiert
- Extrem platzsparende Ausführung
- Spänezwischenlager und Austrageinrichtung
- direkter Unterbau von Brikettierpressen möglich

Braun & Toth Absaugtechnik GmbH
Im Bruch 18
63897 Miltenberg

Telefon: 09371-97320
Telefax: 09371- 69934
Email: info@braunundtoth.de



Unterdruck-Filterhaus 9/9

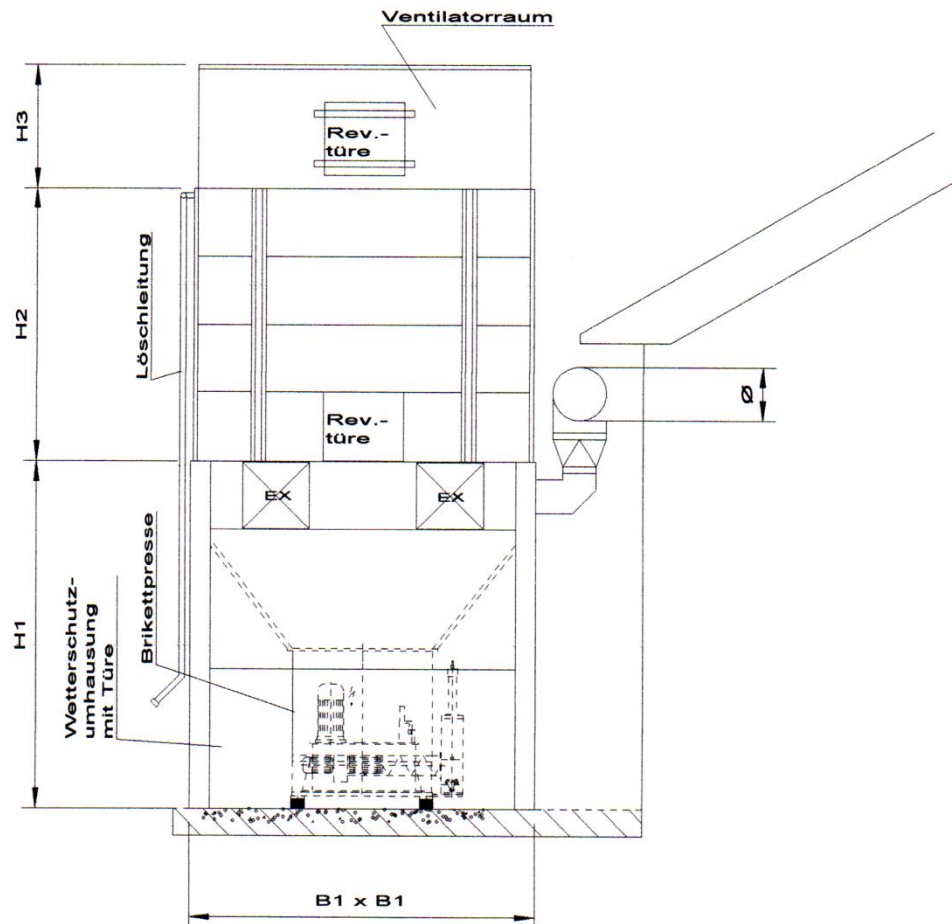

Technische Daten:

Typ	B1 [mm]	H1 [mm]	H3[mm]	Lagervolumen [m ³]
BTUFHS 9-9	2.580	2.610	930	4,0

Expansionsraum ist immer erforderlich für Ex-Klappen!

Filterschlauchlänge [mm]	Filterfläche [m ²]	H2 [mm]
1.700	100	2.060
2.200	130	2.575
2.700	160	3.090
3.200	190	3.605
3.700	220	4.120